


TIXO STAINLESS CO 22-32-46



Her türlü örgü makinesinin yağlanması için yüksek performanslı yıkanabilir iğne yağı

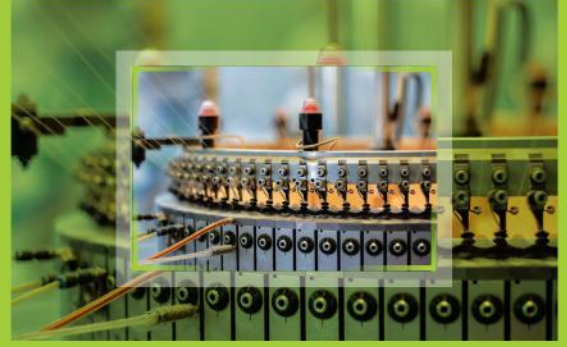

UYGULAMA ALANLARI


TIXO STAINLESS CO, üstün mekanik performansı ile orta ve yüksek sıcaklıklarda yıkamalarda en iyi yıkama performansını sağlamak için tasarlanmıştır. Yüksek mekanik performansı, ilmek oluşturan parçaların kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.



KULLANICI AVANTAJLARI


- ✓ İşletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan olağanüstü mekanik performans ile üstün yıkanabilirlik
- ✓ OEKO-TEX® tarafından ECO PASSPORT'a göre onaylanmıştır
- ✓ OEKO-TEX® STANDARD 100, GOTS & REACH ile uyumlu
- ✓ Elektronik kartlar, kauçuk, boya ve elastan elyafı ile uyumludur

YIKANABİLİRLİK VE MEKANİK PERFORMANS BİR ARADA

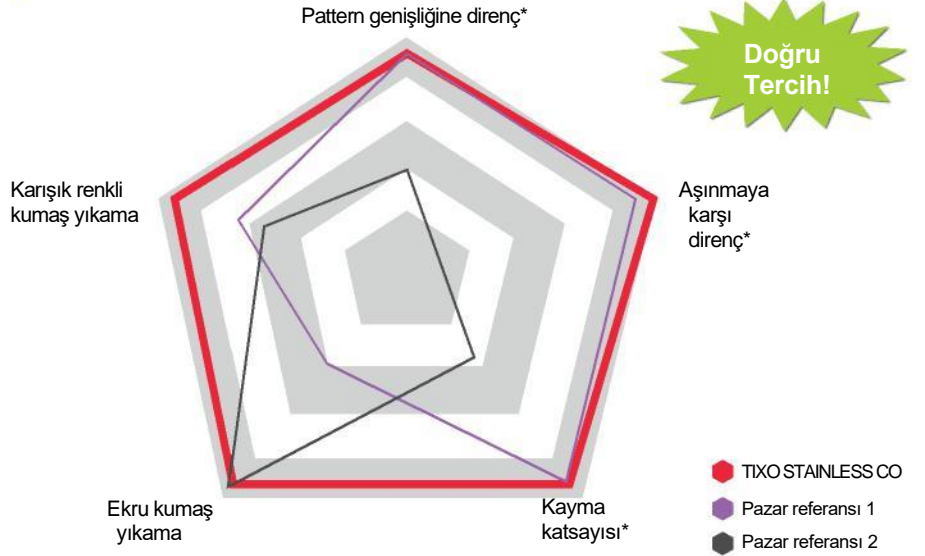

Mekanik performans için DIN 62136 Tribological Testi baz alınmıştır. (Gliding Coefficient, Wear Depth, Wear Diameter, Maximum Load)

TÜM ÖRGÜ MAKİNESİ UYGULAMALARI İÇİN UYGUNDUR

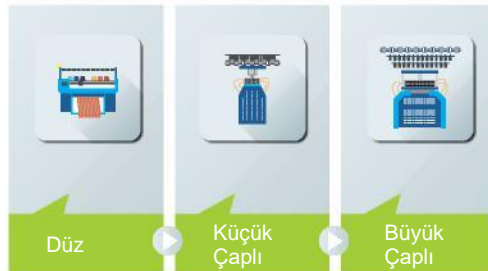

TIXO
STAINLESS CO

TEKNİK BİLGİLER – TIXO STAINLESS CO

KARAKTERİSTİKLER	METOT	BİRİM	TİPİK DEĞERLER*
Görünüm @ 20°C	Görsel	-	Berrak Sıvı
Görünür Renk	Görsel	-	Hafif Sarı
Yoğunluk @ 20°C	ISO 12185	kg/m ³	0.85
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	22 / 32 / 46
Bakır Şerit Testi	ISO 2160	-	1a
Parlama Noktası	ISO 2592	°C	> 200
Oscillation Sürtünme Testi	DIN 62136	-	< 0.1
- Sürtünme katsayısı		-	< 0.6
- Aşınma izi wk		mm	< 1
- Aşınma derinliği RZ		µm	> 1000
- Yük direnci		N	

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

OEKO-TEX Standard 100,
GOTS & REACH uyumluluğu

Groz-Beckert tarafından
onaylanan DIN 62136
uyumluluğu

ISO 9001

ISO 14001

KORUMA, SINIRLARIN ÖTESİNDE



YükTaşıma Kabiliyeti

DIN 62136 Tribolojik Test Metodu

UYUMLULUK

- ✓ Örgü makinelerinde kullanılan standart yağ besleme ünitelerine uygundur.
- ✓ TIXO STAINLESS CO'ya geçmeden önce, makinenin tamamen boşaltılıp yağ besleme ünitelerinin temizlenmesini tavsiye ederiz.

DEPOLAMA

- ✓ Sıcaklık 5°C- 40°C arası olmalıdır
- ✓ Ürün 24 ay kuru, donmaya karşı korumalı ortamda, açılmamış orjinal ambalajıyla saklanması durumunda optimum performans gösterir.

YIKAMA

- İyi bir uzaklaştırma için:
- ✓ pH 8 ile 9 arası
 - ✓ Sıcaklık 45°C - 80°C arası olmalıdır
 - ✓ 1-2 g/l TOTAL DETERFIX yada herhangi bir noniyonik deterjan kullanılmalıdır.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3 34768
Ümraniye/İstanbul
Nisan 2021
TIXO STAINLESS CO 22-32-46



lubricants.total.com/textile

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden temin edilebilir. Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz